




# Datový list gs75i

...touch the future!

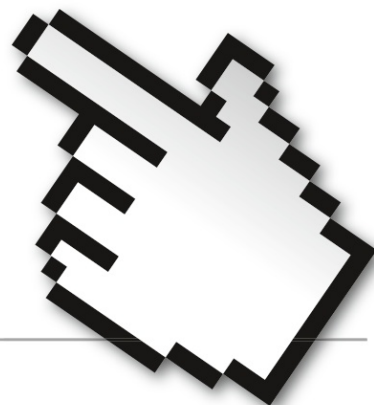

## Parametry

### Display

Diagonála:	75" / ca. 1.905 mm
Obrazovka typ:	IPS direct LED
Rozlišení:	UHD (4K) 3840 x 2160 @ 60Hz
Jas:	450 cd/qm
Kontrast:	4.000 : 1
Reakční doba:	5 ms
Frekvence:	120 Hz (nativ)
Počet barev:	min. 1.07 mrd. (10-bit)
Úhel pozorování:	min. V 178° / H 178°
Životnost:	> 50.000 hod.
Provozní doba:	24/7

### Dotykový systém

Sensor typ:	Infrarot, 20-32 bodů dotyku
Povrch:	4 mm bezpečnostní sklo (7 MoHs), matné, nereflektující
Reakční doba:	< 5 ms
Reakční oblast:	< 1,8 mm
Přesnost dotyku:	+/- 1 mm
Výstupní koordinátory:	IR 32.768 x 32.768
Komunikační modus:	Full speed USB (driver free)
APC technologie:	Ano (Auto Power Control)
Životnost:	> 80.000 hod.

### Vstupy

HDMI In:	4 z toho 1 vpředu (HDMI 2.0 4K @ 60 Hz)
HDMI Out:	1 (4K @ 60 Hz)
Displayport DP:	1 (4K @ 60 Hz)
VGN In:	1 (1920x1080 @ 60 Hz)
YPbPr:	1
LAN:	2
AV-IN:	1
AV-OUT:	1
Audio -Out:	1
PC-Audio:	1
Toslink SPDIF out:	1
RS-232:	1
Media USB:	4 z toho 2 vpředu jako veřejné USB
Touch USB-B:	3 z toho 1 vpředu (HID)
Reproduktory:	20 W x 2
Power Out:	DC-Out 18V 5A pro mini PC
WLAN:	2,4 GHz a 5 GHz

### Výkon

Napájení:	100 V - 240 V AC 50/60 Hz
Celková spotřeba:	ca. 202 W, standby < 0,5 W

### Android systém

Android 8.0	integrovaný Android systém, není potřeba žádný OPS-PC
Processor:	ARM A73+A53 QuadCore 1,5 GHz
RAM:	3 GB
ROM:	16 GB / 32 GB
WLAN:	2,4 GHz a 5 GHz
LAN připojení (RJ-45)	2
Wireless Mirroring:	pro 9 Smart Devices současně

### Rozměry

DxVxH:	1.735 x 1.034 x 103 mm
VESA nástěnný držák:	600 x 400 mm
Váha:	57,9 kg, zabaleno 77,6 kg

### Okolí

Provozní teplota:	0°C - 40°C
Vzdušná vlhkost:	10% - 60% RH
Skladovací teplota:	10°C - 60°C
Skladovací vlhkost:	20% - 80% RH

### VESA nástěnný držák

Pro mini PC včetně vstupů DC-Out 18V 5A, HDMI 2.0, Touch USB-B

### Doplňky

2 dotykové tužky, VGA kabel, HDMI kabel 3m, USB Touch kabel 3m, napájecí kabel, dálkové ovládání, baterie, návod k použití

Stav 8/2019  
Změny a technický pokrok vyhrazeny.