




Datový list gs98i

...touch the future!

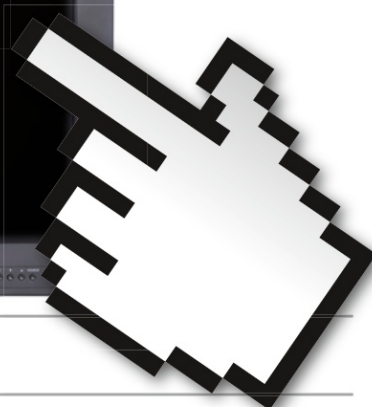

Parametry

Display

Obrazovka typ:	LED Backlight
Rozlišení:	3840 x 2160
Jas:	500 cd/qm
Kontrast:	4.000 : 1
Reakční doba:	5 ms
Frekvence:	30 Hz (nativ)
Počet barev:	min. 1.06 mrd. (10-bit)
Úhel pozorování:	min. V 178° / H 178°
Životnost:	> 30.000 hod.

Vstupy

HDMI In:	5 (4k/2k)
HDMI Out:	1
VGN In:	1
AV & YPbPr Audio in:	1
YPbPr in:	1
LAN:	1
AV-IN:	1
AV-OUT:	1
Analog-audio -Out:	1
PC-Audio in:	1
TV in/out:	1/1
Toslink SPDIF out:	1
RS-232 in/out:	1/1
Touch USB-B:	4 z toho 1 vpředu
Reproduktory:	10 W x 2
WLAN:	1

Android systém

Android 5	
RAM:	2 GB
ROM:	4 GB /16 GB
Wireless Mirroring:	Smart-devices

Dotykový systém

Sensor typ:	Infrarot, 10 bodů dotyku
Povrch:	4 mm bezpečnostní sklo (7 MoHs), matné, nerefluktující
Reakční doba:	< 5 ms
Reakční oblast:	Φ 2,5 mm
Výstupní koordinátory:	IR 4.096 x 4.096
Komunikační modus:	Full speed USB (driver free)
APC technologie:	Ano (Auto Power Control)
Životnost:	> 80.000 hod.

Výkon

Napájení:	100 V - 240 V AC 50/60 Hz
Celková spotřeba:	ca. 540 W, standby < 0,5 W

Rozměry

DxVxH:	2.245,4 x 1.321,6 x 114,5 mm
VESA nástěnný držák:	800 x 700 mm (300/400)
Váha:	162 kg, zabaleno 214 kg

Okolí

Provozní teplota:	0°C - 40°C
Vzdušná vlhkost:	20% - 80% RH
Skladovací teplota:	-10°C - +60°C
Skladovací vlhkost:	10% - 60% RH

Doplňky

2 dotykové tužky, VGA kabel, HDMI kabel 3m, USB Touch kabel 3m, napájecí kabel, dálkové ovládání, baterie, návod k použití

Stav 8/2019
Změny a technický pokrok vyhrazeny.